



1. Auswahl des passenden Kastenmaßes (Pflichtfeld)

Das Kasteninnenmaß messen Sie zwischen den Bordwänden von Ecke zu Ecke in der Länge und in der Breite.

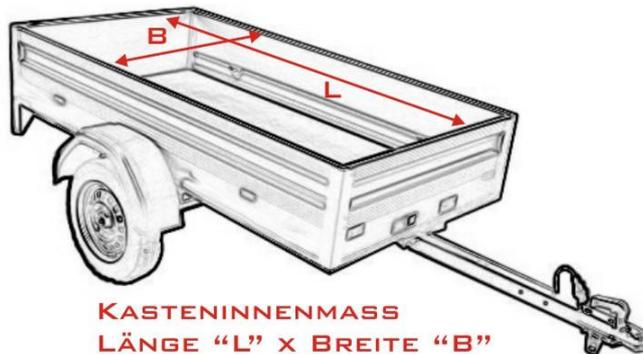


2. Erstzulassung und Typ (Pflichtfeld)

Entnehmen Sie diese Daten bitte aus der Zulassungsbescheinigung Teil II aus den Feldern B und D.3 und tragen diese hier ein.

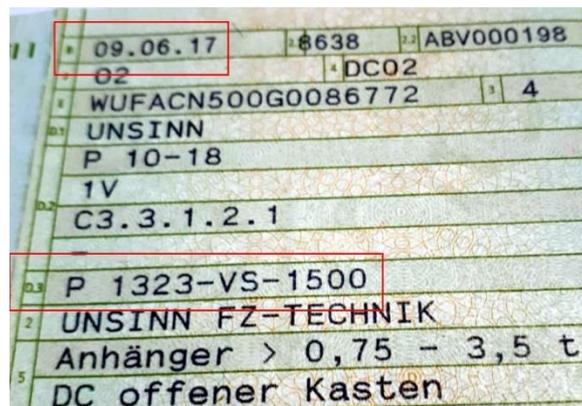

3. Auswahl der passenden Bordwandhöhe (Pflichtfeld)

Messen Sie die Bordwandhöhe im Kasten vom Ladeboden zur Oberkante der Bordwand.

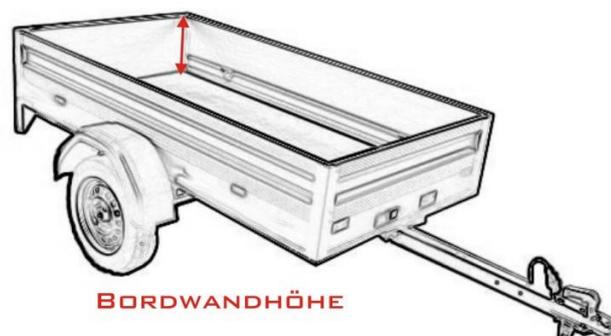

4. Auswahl des Bordwandmaterials (Pflichtfeld)

Zur Identifizierung des Anhängers kann es von Bedeutung sein, aus welchem Material die Bordwände bestehen. Deshalb wird dies hier abgefragt.


5. Angabe von vorhandener Pendelklappe (Pflichtfeld, Vorauswahl "keine")

Gegebenenfalls fragen wir ab, ob die Heckklappe als Pendelbordwand ausgeführt ist. Wenn es sich bei Ihrem Anhänger um einen Kipper handelt, kann dieser mit einer Pendelklappe hinten ausgestattet sein. Die Plane muss in diesem Bereich einen angepassten Schnitt erhalten und verstärkt werden. Deshalb muss dies hier angegeben werden. Die Bilder sind beispielhaft, die Ausführungen der Pendelklappen können abweichen.



6. Angabe von vorhandenen Bordwandaufbauten (Pflichtfeld, Vorauswahl "keine")

Hier teilen Sie uns mit, ob Ihr Anhänger mit Reling und/oder Leitergestell ausgerüstet ist. Dies ist sowohl für die Anfertigung einer Flachplane als auch für die Herstellung von Spriegel und Hochplane von großer Bedeutung.

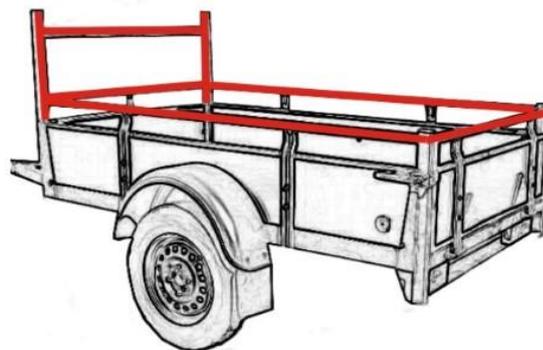

7. Angabe von vorhandenen Bordwandplanenverschlüssen (Pflichtfeld, Vorauswahl "keine")

Hier teilen Sie uns mit, ob und welche Planenverschlüsse schon an Ihrem Anhänger angebracht sind. Wenn Planenrundknöpfe angebracht sind und Sie einen Kreuzverschluss mit Expanderseil wünschen, sollten Sie uns die Positionen der Knöpfe per Maßskizze übermitteln (E-Mail oder Upload). Grundsätzlich liefern wir alle Montageteile zu Ihrer Bestellung mit, also auch die Planenknöpfe oder Drehverschlüsse. Bei bereits montierten Drehverschlüssen müssen Sie diese bei Montage der neuen Plane ggf. entfernen und passend zur Plane neu anbringen. Eine passgenaue Fertigung für vorhandene Drehverschlüsse ist leider nicht möglich.



8. Auswahl der Bordwandverschlussart (Pflichtfeld)

Bitte wählen Sie die Art des Verschlusses der Plane an den Bordwänden, die Sie für die Plane verwenden wollen. Dem entsprechend werden die Ösen in der Plane gefertigt und die gewählten Verschlüsse und das Montagematerial an Sie geliefert.



9. Planenbügel

Um die Ansammlung von Wasser auf der Plane im abgestellten Zustand zu vermeiden und einen straffen Sitz der Plane während der Fahrt zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von Unterstützungsbügeln. Diese sind aus zwei ineinander geschobenen Aluminiumrohren gefertigt. Durch das Verschieben der Rohre kann die Breite des Kastens eingestellt werden und der Bügel zwischen den Bordwänden eingeklemmt werden. Danach wird die Flachplane aufgelegt. Der Abstand zwischen zwei Bügeln oder den Bügeln und den Bordwänden vorn und hinten sollte nicht mehr als 70 cm betragen. In entsprechender Anzahl sollte man die Planenbügel verwenden.



10. Planenfarbe (Pflichtfeld)

Wir bieten Ihnen eine Palette mit 29 Farben an.



11. Upload Fotos und Maße

Die Uploadfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, Fotos, Maßskizzen und Druckvorlagen schon mit dem Bestellvorgang zu übermitteln. Sollten Sie bei der Bestellung diese Dateien noch nicht zur Verfügung haben, können Sie diese auch nachträglich per E-Mail übermitteln. Grundsätzlich können Sie alle Dateiformate hochladen. Aus Gründen der Kompatibilität, bitten wir darum, bei gängigen Formaten wie PDF, JPG, BMP, TIFF, XLS, XLSX, DOC oder DOCX zu bleiben. Als Vorlage für den Druck benötigen wir die Daten in den Vectorformaten PDF oder AI oder EPS oder CDR oder als hochauflösende Bilddatei (JPG oder TIF).

12. Bemerkungen

Übermitteln Sie uns hier Ihre Hinweise und Anmerkungen, die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Konfiguration wichtig erscheinen.