


1. Auswahl des passenden Kastenmaßes (Pflichtfeld)

Das Kasteninnenmaß messen Sie zwischen den Bordwänden von Ecke zu Ecke in der Länge und in der Breite.

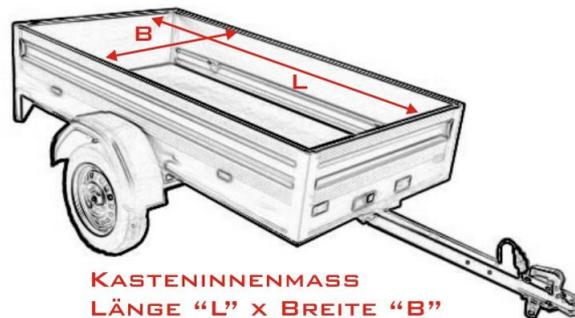

2. Erstzulassung und Typ (Pflichtfeld)

Entnehmen Sie diese Daten bitte aus der Zulassungsbescheinigung Teil II aus den Feldern B und D.3 und tragen diese hier ein.



3. Auswahl der passenden Bordwandhöhe (Pflichtfeld)

Messen Sie die Bordwandhöhe im Kasten vom Ladeboden zur Oberkante der Bordwand.




4. Auswahl des Bordwandmaterials (Pflichtfeld)

Zur Identifizierung des Anhängers kann es von Bedeutung sein, aus welchem Material die Bordwände bestehen. Deshalb wird dies hier abgefragt.

5. Angabe der gewünschten lichten Ladehöhe (Pflichtfeld)

Die lichte Ladehöhe ist das vertikale Maß, das Ihnen für Ihre Ladung zur Verfügung stehen soll. Die vorgegebenen Ladehöhen stellen Preisstufen dar. Wir fertigen auch Zwischenmaße. Z.B. gilt für eine gewünschte lichte Ladehöhe von 155 cm die Preisstufe bis 160 cm. Sie können im nächsten Schritt ein entsprechendes Mindermaß angeben. Für eine lichte Ladehöhe von 155 cm müssen Sie also die Preisstufe 160 cm auswählen und beim Mindermaß "5" eingeben. Bitte bedenken Sie bei Ihrer Konfiguration, dass zur Gesamthöhe des Planenaufbaus noch einmal ca. 6 cm hinzukommen (Planendach). Bei der Wahl eines Satteldaches sind es 16 cm.

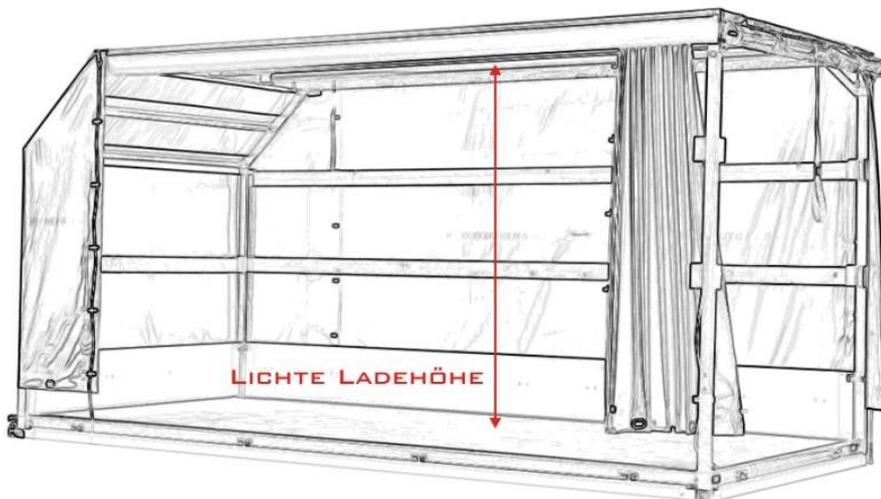

6. Angabe eines Mindermaßes zur lichten Ladehöhe

Geben Sie hier die Abweichung nach unten für die lichte Ladehöhe in Zentimetern ein, wenn Sie eine von den Preisstufen abweichende Ladehöhe wünschen. Z.B. "5", wenn Sie die lichte Ladehöhe 160 cm ausgewählt haben und eine tatsächliche Ladehöhe von 155 cm bestellen wollen.

7. Angabe von vorhandenen Bordwandaufbauten (Pflichtfeld, Vorauswahl "keine")

Hier teilen Sie uns mit, ob Ihr Anhänger mit Reling und/oder Leitergestell ausgerüstet ist. Dies ist sowohl für die Anfertigung einer Flachplane als auch für die Herstellung von Spriegel und Hochplane von großer Bedeutung.



8. Angabe von vorhandenen Bordwandplanenverschlüssen (Pflichtfeld, Vorauswahl "keine")

Hier teilen Sie uns mit, ob und welche Planenverschlüsse schon an Ihrem Anhänger angebracht sind. Wenn Planenrundknöpfe angebracht sind und Sie einen Kreuzverschluss mit Expanderseil wünschen, sollten Sie uns die Positionen der Knöpfe per Maßskizze übermitteln (E-Mail oder Upload). Grundsätzlich liefern wir alle Montageteile zu Ihrer Bestellung mit, also auch die Planenknöpfe oder Drehverschlüsse. Bei bereits montierten Drehverschlüssen müssen Sie diese bei Montage der neuen Plane ggf. entfernen und passend zur Plane neu anbringen. Eine passgenaue Fertigung für vorhandene Drehverschlüsse ist leider nicht möglich.



9. Auswahl der senkrechten Planenverschlüsse (Pflichtfeld)

Bitte wählen Sie die senkrechte Verschlussart der Plane an den Ecken. Unser empfohlener Standard ist der Wurfverschluss, der bei großen Ladehöhen einfacher (einhändig) zu bedienen ist.



10. Auswahl der Bordwandverschlussart (Pflichtfeld)

Bitte wählen Sie die Art des Verschlusses der Plane an den Bordwänden, die Sie für die Plane verwenden wollen. Dem entsprechend werden die Ösen in der Plane gefertigt und die gewählten Verschlüsse und das Montagematerial an Sie geliefert.



11. Extras I

Wählen Sie hier aus, ob Ihre Plane eine besondere Form oder Ausführung haben soll. Es ist möglich, dass die Auswahl einer Sonderausführung andere Sonderausführungen im Konfigurator ausschließt.

Satteldach - Das Satteldach ist am First 10 cm höher als die gewählte Ladehöhe. Es soll verhindern, dass sich auf dem Dach Wasser oder Schnee ansammeln kann. Nicht kombinierbar mit Schräge vorn.



Plane und Gestell vorn 45° abgeschrägt - Die so genannte "Ökoschräge" verringert den Luftwiderstand des Planenaufbaus während der Fahrt. Nicht kombinierbar mit Satteldach.



Lichtdach - Für das Planendach wird lichtdurchlässiges Material verwendet, so dass das Tageslicht in den Laderaum gelangen kann.



Aufrollriemen - Standardmäßig ist die Plane mit zwei Riemen für die hintere Planenöffnung versehen. Sie können diese auch für die Seiten und für vorne bestellen.



Planenklappe - Die Klappe soll es ermöglichen überlanges Ladegut verstauen zu können, ohne die Plane komplett offen zu lassen (im Normalfall vorne oder hinten). Position und Maße der Öffnung (Skizze) teilen Sie uns nach der Bestellung per E-Mail oder per Upload mit.



Zusätzliche Mittelrungen - Bei Anhängern mit sehr langer Ladefläche, die keine geteilten Bordwände haben, ist diese Option zu empfehlen. Die Rungen werden auf dem Ladeboden aufgebaut und stabilisieren den Spriegel.

Kasack für höhenverstellbare Plane und Spriegel - Diese Option beinhaltet die Möglichkeit, den gesamten Planenaufbau (Plane und Gestell) in zwei verschiedenen Höhen zu benutzen. Es gibt nur die eingefahrene und die ausgefahrene Position. Zwischenpositionen sind nicht möglich. Standardmäßig liefern wir eine Verstellung um 300 mm. Dies ist die maximal bestellbare Größe. Sie können auch eine geringere Verstellhöhe in Ihrer Bestellung angeben. Bestellbeispiel: Sie möchten Ihre Plane mit einer minimalem Ladehöhe von 140 cm und einer maximalen Ladehöhe von 170 cm benutzen. Sie wählen dafür im Konfigurator die Ladehöhe 140 cm aus und bestellen dazu die Höhenverstellung. Die



Höhenverstellung wird zur gewählten Ladehöhe hinzugerechnet.

Leitergestell vorne und hinten - Das Planengestell wird vorne und hinten mit Querstreben ausgestattet.

zusätzliche Planenteilung - Die Planenteilung ermöglicht das teilweise Öffnen von Planenseiten



12. Extras II - Gardinen

Sie können hier Schiebegardinen an den Längsseiten auswählen. An verschiedenen Seiten sind verschiedene Systeme, also z.B. auch Klappen möglich. Die Schiebegardine wird als einzelnes Element am Dachspriegel montiert. Für die Montage wird eine Anleitung mitgeliefert.



13. Extras III - Aufrollbare Planenseiten

Sie können hier zwischen selbstaufrollbaren Planenseiten und dem Rollfixsystem mit Kurbel auswählen. An verschiedenen Seiten sind verschiedene Systeme möglich.



Selbstaufrollbare Seite rechts

Selbstaufrollbare Planenseiten haben eingearbeitete Metallfedern, die für das selbsttätige Aufrollen sorgen. Das Schließen der Plane erfolgt über ein Zugband. Es gibt nur die Position "offen" oder die Position "geschlossen".



Rollfix

Beim Rollfix wird die Planenseite auf einer durchgehenden Welle mit Hilfe einer Kurbel auf- oder abgewickelt. Die Öffnungsposition lässt sich dabei frei bestimmen.

14. Extras IV - klappbare Planenseiten

Sie können hier selbst öffnende Klappen mit Gashubfederhilfe konfigurieren. An verschiedenen Seiten sind verschiedene Systeme möglich.



Die Klappe besteht aus einem eigenständigen Aluminiumrahmen, der in den Spriegel eingesetzt und durch Gashubfedern in die geöffnete Position gebracht wird. Ähnlich, wie Sie es von der Heckklappe Ihres Autos kennen.

Bei der Bestellung von zwei Klappen über Eck empfiehlt sich die Verwendung eines Ecktuches. Diese verbindet die beiden Planenseiten mit Klappe und deckt im geöffneten Zustand den Bereich zwischen den Klappen ab.

15. Extras V - Einstecklatten

Die Spriegel werden zur Stabilisierung der Plane mit Einstecklatten versehen. Diese verhindern das Flattern der Plane während der Fahrt und schützen sie gegen die Ladung von innen. Standardmäßig werden die Spriegel mit Holzlatten ausgestattet. Bis zu einer Ladehöhe von 160 cm mit einer umlaufenden Reihe, über 160 cm mit zwei Reihen. Statt Holzlatten können Sie Aluminiumprofile auswählen. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Reihe Holz- oder Aluminiumlatten zu konfigurieren.



16. Planenbeschriftung

Für jedes Unternehmen ist Werbung ein wichtiger Faktor. Planenflächen sind sehr gut geeignet, Ihre Werbebotschaft auffällig und einprägsam zu transportieren. Es ist für Sie von besonderem Vorteil, dass Sie den Werbeaufdruck bei uns mit der Fertigung der Plane in Auftrag geben können. Bei unserem Partner planen-center.com arbeitet eine spezialisierte Grafikabteilung, die Ihre Vorlage professionell verarbeitet. Sollten Sie bei der Umsetzung Ihrer Werbeidee für den Entwurf Unterstützung brauchen, machen wir Ihnen dafür gern einen Vorschlag. Die Plane wird während des Produktionsablaufes bedruckt, nicht mit Folie beklebt. Dies gewährleistet eine besonders lange Haltbarkeit.



Der UV-Digitaldruck ermöglicht Ihnen, jede Werbeidee, auch unter Verwendung großflächiger Fotos, effektiv umzusetzen. Mit diesem Druckverfahren kann jede unserer Planenfarben maschinell bedruckt werden.



Wählen Sie aus, welche Planenseiten mit dem Digitaldruck beschriftet werden sollen. Sie können alle vier Seiten, die beiden Längsseiten und hinten oder nur die beiden Längsseiten wählen.

Wenn Ihnen keine Auswahlmöglichkeiten angezeigt werden, ist die Beschriftung nicht automatisch kalkulierbar. Wir machen Ihnen gern ein individuelles Angebot. Teilen Sie uns dies einfach bei Ihrer Bestellung mit.

17. Planenfarbe (Pflichtfeld)

Wir bieten Ihnen eine Palette mit 29 Farben an.



18. Upload Fotos und Maße

Die Uploadfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, Fotos, Maßskizzen und Druckvorlagen schon mit dem Bestellvorgang zu übermitteln. Sollten Sie bei der Bestellung diese Dateien noch nicht zur Verfügung haben, können Sie diese auch nachträglich per E-Mail übermitteln. Grundsätzlich können Sie alle Dateiformate hochladen. Aus Gründen der Kompatibilität, bitten wir darum, bei gängigen Formaten wie PDF, JPG, BMP, TIFF, XLS, XLSX, DOC oder DOCX zu bleiben. Als Vorlage für den Druck benötigen wir die Daten in den Vectorformaten PDF oder AI oder EPS oder CDR oder als hochauflösende Bilddatei (JPG oder TIF).

19. Bemerkungen

Übermitteln Sie uns hier Ihre Hinweise und Anmerkungen, die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Konfiguration wichtig erscheinen.